







TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

**OAK TWO**  
**BQO 201 SOFT GREIGE**



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Select/Bis, Elegance of Classic
	Opbouw	Meerlaags: den en populier
	Kleurafwerking	Gepigmenteerde olie
	Opp. structuur	Gladgeschuurd
	Voeg	Micro V-voeg, 2-zijden

002 AFMETINGEN

		Traditioneel		Visgraat		Hong. Punt	
	Totale dikte/toplaag	14/3 mm	14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Breedte	190 mm	120 mm	90 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Lengte	1900 mm	600 mm	400 mm	700 mm	510 mm	660 mm




## 003 INFO


---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

## 004 BIJKOMENDE INFO

---

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)

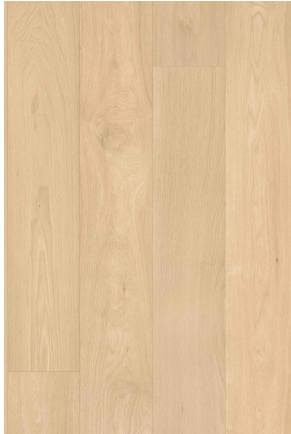


**SELECT / BIS**

**Knopen:** minimaal

**Ø knopen:** max. 10 mm

**Barstjes:** geen

**Spint:** beperkt




**ELEGANCE**

**Knopen:** onbeperkt/opgestopt

**Ø knopen:** max. 35 mm

**Barstjes:** toegestaan

**Spint:** beperkt



**CLASSIC**

**Knopen:** onbeperkt/opgestopt

**Ø knopen:** max. 50 mm

**Barstjes:** toegestaan

**Spint:** beperkt

