


FICHE TECHNIQUE

# BOIS OUBLIÉS MAHONIE

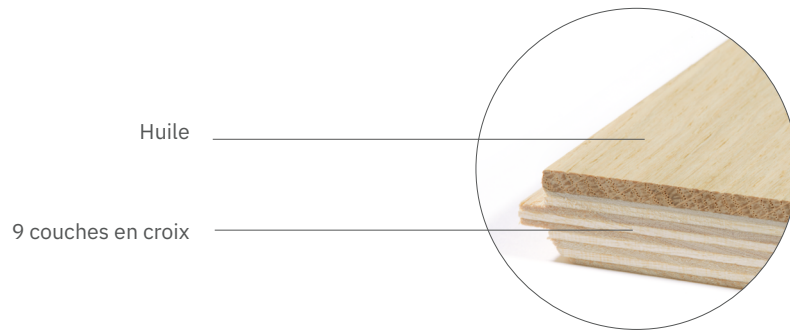

## 001 GÉNÉRAL

Type de bois: Mahonie

Sélection: Prime / Natural A - Natural AB - Natural B

Composition: Contreplaqué de bouleau

Finition: Sur mesure

Chanfrein: Micro-V

## 002 INFORMATIONS TECHNIQUES

Norme: EN 14342

Résistance au feu: Dfl-s1

Chauffage au sol: Oui

Refroidissement par le sol : Oui

Conductibilité thermique: 0,17 W/mK

Taux d'humidité: 7% (+/-2%)

## 003 DIMENSIONS

Longeur: 1500 à 2900 mm

Largeur: 145 - 180 - 200 - 220 - 240 - 250  
- 260 - 300 - 350 mm

Épaisseur: 15 - 17 mm

Surface: 4 - 5 mm

## 004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Profilage: Languette et rainure

Poncer: Oui - 1 mm par ponçage



## COULEURS

---

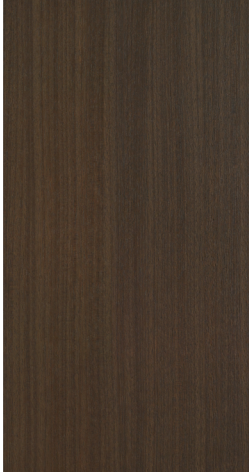

BQ M501 Warm Carbon



BQ M502 Muted Bark



BQ M503 Warm Taupe



BQ M504 Smokey Beige

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN D'UN PARQUET AVEC UNE FINITION HUILÉE

---

Pour que votre parquet huilé « Belgîqa » conserve son éclat et sa brillance, il est important que vous l'entretenez correctement. Vous retrouverez ci-dessous quelques instructions d'entretien d'un parquet classique. L'intensité d'utilisation de votre sol détermine à quel point vous devez suivre ces instructions.

### 001 ENTRETIEN PÉRIODIQUE

En fonction de la propreté de votre sol, nous vous recommandons de le nettoyer comme suit :

- ▶ Vous pouvez facilement prendre les poussières à l'aide d'un chiffon microfibre ou d'un aspirateur. Si vous utilisez cette deuxième solution, nous vous recommandons de toujours rabattre les brosses afin de ne pas griffer le bois. Nous vous conseillons également de toujours nettoyer dans le sens des planches.
- ▶ Nettoyez votre parquet « à l'eau » à l'aide d'une serpillère ou d'un torchon légèrement essoré s'il est plus sale. Remplissez votre seau d'eau tiède et ajoutez 1 capuchon de Belgîqa Soap Oiled Floors. Veillez toujours à ce que votre parquet ne soit pas (trop) humide

### 002 ENTRETIEN MENSUAL

Il est recommandé de nettoyer et de nourrir votre parquet une fois par mois à l'aide du Belgîqa Soap Oiled Floors.

- ▶ Dans un premier temps, aspirez le sol ;
- ▶ Mélangez 4 à 5 capuchons de **Belgîqa Soap** dans 10 litres d'eau ;;
- ▶ Appliquez à l'aide d'une serpillère ou d'un torchon à moitié essoré. De nouveau, le parquet ne doit pas être trop humide ;
- ▶ Nettoyez votre sol avec le savon pour parquet en lavant dans le sens du bois ;
- ▶ Nettoyez régulièrement le torchon ou la serpillère dans un seau d'eau claire ;
- ▶ Le sol ne doit pas être rincé, mais attendez qu'il sèche totalement avant de marcher à nouveau dessus pour un résultat optimal.

### 003 ENTRETIEN RÉGULIER

Il est recommandé de nourrir votre parquet une fois tous les deux ans en appliquant une couche **Belgiqa Maintenance Oiled Floors**.

- ▶ Dans un premier temps, aspirez le sol ;
- ▶ Nettoyez-le ensuite avec un **Belgiqa Pre-Maintenance**.
- ▶ Versez un peu **Belgiqa Maintenance Oiled Floors** sur votre parquet. Tenez compte d'une utilisation de 40-60 m<sup>2</sup>/l ;
- ▶ Appliquez le **Belgiqa Maintenance** sur le sol à l'aide d'un torchon, d'une serpillère, d'un chiffon en coton ou autre ;
- ▶ Répartissez le produit de manière homogène sur votre sol, jusqu'à ce que vous obteniez une fine couche uniforme ;
- ▶ Laissez pénétrer l'huile d'entretien pendant au moins 12 heures avant de marcher à nouveau sur le sol.

*En fonction de l'intensité avec laquelle votre sol est utilisé, il se peut que vous deviez adapter ces instructions d'entretien. Il est par exemple conseillé de nettoyer votre sol avec du savon pour parquet et d'appliquer une couche d'huile d'entretien plus fréquemment en cas d'utilisation plus intensive.*

### 004 HUMIDITÉ

Il est important de maintenir un taux d'humidité entre 45 et 70 %. C'est bénéfique non seulement pour votre parquet mais également pour votre santé.

Un taux d'humidité plus faible pourrait entraîner des fissures dans votre parquet qui pourrait également se contracter ou s'écailler. À l'inverse, un taux d'humidité trop élevé peut engendrer une dilatation du bois. Il peut être intéressant d'utiliser un humidificateur afin de maintenir un taux d'humidité constant. C'est pourquoi vous retrouverez un hygromètre dans notre Woodboxx, un outil qui indique le taux d'humidité.

### 005 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lorsque l'on déplace des meubles, il est fortement déconseillé de les faire glisser. Une fois sur deux, cela griffera votre sol. C'est pourquoi il est conseillé de munir vos meubles de petits coussinets en feutre. En ce qui concerne les chaises de bureau ou autres meubles à roulettes, nous vous recommandons d'utiliser des roulettes en caoutchouc souple de type W.

Tous nos produits sont disponibles dans l'une de nos filiales ou en ligne via notre boutique

[woodstoxx.be/fr/webshop](http://woodstoxx.be/fr/webshop). Si vous souhaitez recevoir des conseils personnels, nous serions ravis de vous aider

[info@belgiqa.be](mailto:info@belgiqa.be)

## INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE PAR LE SOL EN COMBINAISON AVEC UN PARQUET

---

Le parquet Belgiqa présente une structure extrêmement stable et convient à l'installation d'un chauffage par le sol, à condition que les consignes suivantes soient respectées :

### 01 AVANT LA POSE DU PARQUET :

- ▶ Le pourcentage d'humidité résiduelle dans la chape à base de ciment ne peut pas excéder 1,9 %
- ▶ La température de l'eau peut être augmentée de 5°C par jour maximum ;
- ▶ Ceci jusqu'à ce que la température maximale de l'eau chaude (50°C) du système de chauffage par le sol soit atteinte, ou jusqu'à ce que la température de surface de la chape soit de 28°C, pendant au moins 5 jours (également en été)
- ▶ 48 heures avant la pose du parquet, il convient d'éteindre ou de diminuer le chauffage par le sol et de le maintenir à une température très basse (température de surface de 15°C)

### 02 DURANT LA POSE DU PARQUET

La température de surface de la chape à base de ciment doit être compatible avec une mise en œuvre et un durcissement corrects de la colle à parquet. En d'autres termes, cette température de surface ne peut pas être supérieure à 15-18°C. Cette température doit être maintenue pendant au moins 3 jours après la pose.

### 03 APRÈS LA POSE DU PARQUET

3 jours après l'installation, vous devez augmenter la température de l'eau de 5°C par jour jusqu'à ce que la température ambiante souhaitée soit atteinte.

### **Important à savoir ! - Conseils pour le propriétaire de l'habitation**

Si le chauffage par le sol est utilisé comme chauffage principal, sans convecteurs supplémentaires, il est conseillé d'informer le propriétaire de l'habitation des éléments suivants :

- ▶ Des températures trop élevées de l'eau chaude dans les tuyaux du chauffage par le sol doivent être évitées à tout moment, car votre parquet serait trop chauffé et la température de surface serait trop élevée, ce qui risquerait d'entraîner un rétrécissement de votre parquet !
- ▶ La température de surface du sol ne peut jamais être supérieure à 28°C !!!
- ▶ Une humidité constante de l'air doit être maintenue en permanence, entre 45 et 60 %, pour une température de l'air constante de 20°C.
- ▶ Si le taux d'humidité de l'air n'est pas de minimum 45 %, il y a de fortes chances que le parquet se rétracte (et se fissure éventuellement), ce qui se produit généralement en hiver lorsqu'il gèle (saison de chauffage).

- ▶ Il est fortement recommandé d'installer un ou plusieurs humidificateurs qui maintiendront le taux d'humidité relative à niveau.
- ▶ La durée de vie de votre parquet Belgîqa s'en trouvera ainsi prolongée et il règnera un climat sain dans votre habitation.
- ▶ (Consignes relatives à l'humidité de l'air pour le propriétaire de l'habitation : voir verso).
- ▶ Augmenter très lentement la température de l'eau au début de l'hiver (saison de chauffage) et la réduire très lentement à la fin de la saison de chauffage.
- ▶ Ne pas créer de différence de température entre le jour et la nuit afin de maintenir le parquet aussi stable que possible (cela n'a également qu'un effet négligeable sur la consommation d'énergie).
- ▶ Il est préférable de ne pas placer de tapis sur le parquet, car cela provoque localement une plus grande accumulation de chaleur.

En tant que fabricant du parquet Belgîqa, nous avons la responsabilité de fournir un parquet parfait. Toutefois, nous ne pouvons garantir une longue durée de vie que si les consignes telles que décrites ci-dessus sont respectées. Si vous les appliquez correctement, vous pourrez profiter d'un magnifique parquet Belgîqa pendant de nombreuses années.